



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes;
use in road train is possible

(4x2)

**MA3 / MAZ
-5340W6-8421**




**-5340W6-8421-000
(-5340W6-8421-005)**

| | |
|--|---|
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i> | 46000 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i> | 19000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i> | |
| - на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i> | 7500 |
| - на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i> | 11500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped total weight, kg</i> | 9500 (9200) |
| Распределение снаряженной массы / <i>Distribution of equipped weight</i> | |
| - на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i> | 5480 (5430) |
| - на задний мост, кг / <i>on rear axle, kg</i> | 4020 (3770) |
| Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / <i>Technically permissible capacity of truck, kg</i> | 9350 (9650) |
| Двигатель / <i>Engine</i> | Cummins ISLe360 40 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i> | 265 / 360 |
| Коробка передач / <i>Gearbox</i> | 12JS200TA |
| Число передач КП / <i>Number of gears</i> | 12 |
| Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i> | 4,59 |
| Задняя подвеска / <i>Rear suspension</i> | Рессорная, малолистовая со стабилизатором / <i>Few-leaf spring with stabilizer</i> |
| Максимальная скорость, км/ч / <i>High speed, km/h</i> | 85* |
| Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i> | 500 |
| Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i> | 315/80R22,5 |
| Кабина / <i>Cab</i> | Большая 5440 с низкой крышей / <i>Large 5440 with low roof</i> |
| Тип платформы / <i>Platform type</i> | Тентованная (бортовая) / <i>Awning / drop-side</i> |
| Особенности комплектации / <i>Kitting features</i> | Пневмо-, электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / <i>Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling</i> |

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

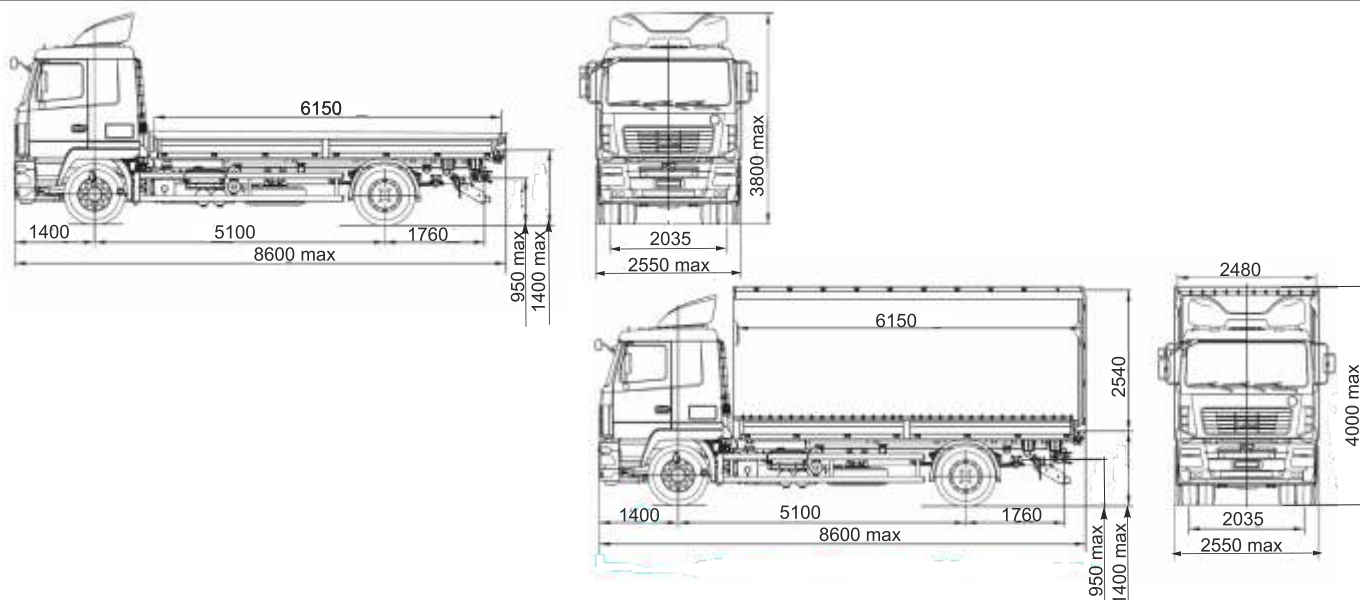

www.maz.by