



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE TWO-AXLE TRAILER



-837810-014

-837810-042


Соответствует требованиям ТИР  
для перевозки различных грузов  
в системе транзитных перевозок МДП

Satisfies the requirements of TIR  
for carrying of different loads  
in the system of transit  
transportations



**MAZ / MAZ**  
**-837810-1010, 1012**  
**-837810-014, -3010**  
**-837810-042, -2012**

	-837810-1010 -837810-1012*	-837810-014 -837810-3010*	-837810-042 -837810-2012*
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :			
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	15000 (15900*)	14320 (14500*)	15120 (15000*)
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	4000 (4100*)	5680 (5500*)	5150 (5000*)
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	20000	20000	20000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>			
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	10000	10000	10000
- на заднюю ось, кг / <i>on rear axle, kg</i>	10000	10000	10000
Внутренние размеры платформы, мм / <i>Platform dimensions, mm:</i>			
длина / <i>length</i>	9925	7715 (7705*)	7690 (8810*)
ширина / <i>width</i>	2550 (2500*)	2420 (2440*)	2365 (2440*)
высота / <i>height</i>	1450	2330 (2420*)	700 (660*)
Площадь платформы, м <sup>2</sup> / <i>Platform square, m<sup>2</sup></i>	19,2	18,7 (18,8*)	18,2 (21,5*)
Объем платформы, м <sup>3</sup> / <i>Platform volume, m<sup>3</sup></i>		43,5 (45,5)	12,7 (14,2*)
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>	Установлена / <i>Installed</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>	Рессорная / <i>Spring</i>	Рессорная / <i>Spring</i>
Шины / <i>Tyres</i>	11,00R20	11,00R20	11,00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	2/8+1	2/8+1	2/8+1
Платформа / <i>Platform</i>	Без настила / <i>Without flooring</i> (Возможна установка настила из фанеры / <i>(Installation of flooring plywood is possible)</i> )	Платформа с тентом / <i>Platform with awning</i>	Платформа без тента / <i>Platform without awning</i> Дощатый настил, деревянная обрешетка/ <i>Board flooring, wooden lathing</i>
Борта / <i>Sides</i>			Стальные / <i>Steel</i>
Вид буксирного приспособления / <i>Kind of the towing device</i>		Сцепная петля под беззазорную сцепку Ø 50 / <i>Towing eye designed for slack-free coupler (type 50)</i>	Возможна установка сцепной петли Ø90 мм под крюк / <i>Installation towing eye for hook Ø90 mm is possible</i>


MAZ-837810-014 - Боковые борта стальные откидные, решетки деревянные, тент оборудован задними дверями, передним высоким бортом / *MAZ-837810-014 - Lateral steel hinged sides, wood gratings, awning fitted with rear doors, high front side*  
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

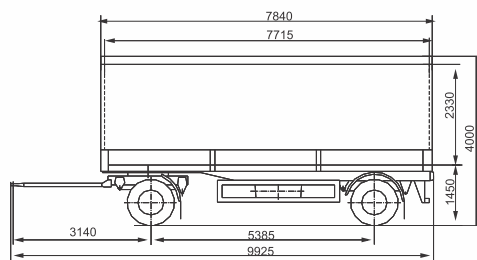

MAZ 837810-014

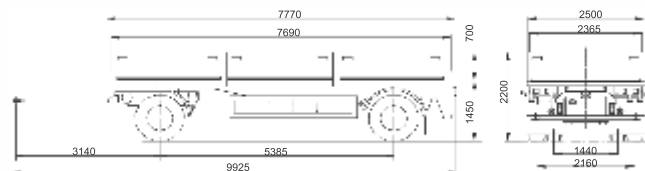

MAZ-837810-042

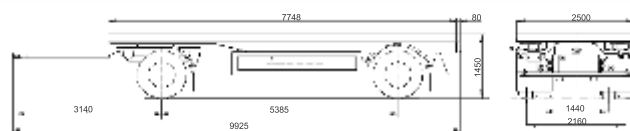

MAZ-837810-1010