

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП

## AUTOMOBILE TWO-AXLE TRAILER

Соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП

Satisfies the requirements of TIR for carrying of different loads in the system of transit transportations

**MA3 / MAZ**  
**-837810-020, -022**




-837810-020



-837810-022

	-837810-020	-837810-022
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg :		
- перевозимого груза / of carried load	15200	14760
- снаряженного прицепа / of equipped trailer	4800	5240
- прицепа полная / gross mass of trailer	20000	20000
Допустимая масса, приходящаяся на / Distribution of tolerable mass:		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	10000	10000
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	10000	10000
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:		
длина / length	7748	7748
ширина / width	2250	2250
высота / height	1795	1795
АБС / ABS	Установлена / Installed	Установлена / Installed
Подвеска / Suspension	Рессорная / Spring	Рессорная / Spring
Шины / Tyres	12,00R20	12,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheel	2/8+1	2/8+1
Специализированное оборудование / Special equipment	Ложементы 4 шт. / 4 lodgements	Ложементы 6 шт. / 6 lodgements
Вид буксирного приспособления / Kind of the towing device	Сцепная петля под беззазорную сцепку Ø 50 / Towing eye designed for slack-free coupler (type 50)	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

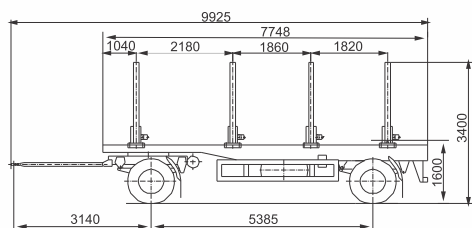

MA3-837810-020

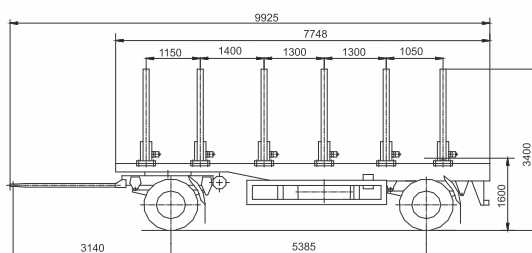

MA3-837810-022