



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE TWO-AXLE TRAILER

Прицеп-самосвал с двухсторонней боковой разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump trailer with two-side lateral unloading is designed for carrying different farm or loose cargoes


-856100-024P2

-856100-4016


**MA3 / MAZ**  
**-856100-024P2, 4022P**  
**-856100-4016**

	-856100-024P2 -856100-4022P*	-856100-4016
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg :		
- перевозимого груза / of carried load	16000	15300
- снаряженного прицепа / of equipped trailer	6150 (6000*)	6700
- прицепа полная / gross mass of trailer	22150 (2200*)	22000
Допустимая масса, приходящаяся на / Distribution of tolerable mass:		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	11000	11000
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	11000	11000
Внутренние размеры платформы, мм / Internal platform dimensions, mm:		
длина / length	5000	5000
ширина / width	2320	2260
высота / height	950 (1200*)	1450
Объем платформы, м <sup>3</sup> / Platform volume, m <sup>3</sup>	11 (14*)	16,3
АБС / ABS	Установлена (Не установлена*) / Installed ( Not Installed*)	Установлена / Installed
Подвеска / Suspension	Рессорная / Spring	Рессорная / Spring
Шины / Tyres	12,00R20	12,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels	2/8+1 запасное (2/8*) / Spare wheel	2/8+1 запасное / Spare wheel
Платформа и кузов / Platform and body	Стальная / Steel (с надставными бортами / with added sides*)	Стальная с 4 распашными бортами. / Steel platform with 4 hinged sides
	Механизм опрокидывания платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы автомобиля / Platform hydraulic tipping mechanism activated by vehicle hydraulic drive	
Вид буксирного приспособления / Kind of the towing adaptation	Сцепная петля под беззазорную сцепку Ø 50 / Towing eye designed for slack-free coupler (type 50)	
Размерность колесных тормозных механизмов / Wheel brake devices dimension	420x160	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

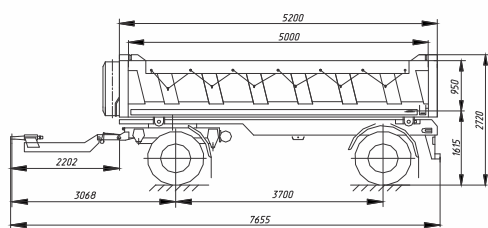

MA3-856100-024P2

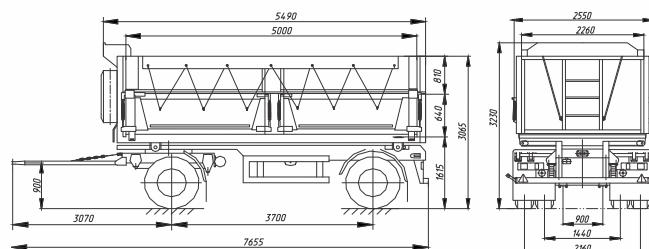

MA3-856100-4016