



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE TWO-AXLE TRAILER



Предназначен для монтажа
различного оборудования


Designed for mounting
various equipment

MA3 / MAZ
-892600-1011, -1025
-892600-1027, -1029


	-892600-1011	-892600-1025	-892600-1027	-892600-1029
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :				
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	8920	7780	7570	7560
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	3080	4220	4430	4440
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	12000	12000	12000	12000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>				
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	6000	6000	6000	6000
- на заднюю ось, кг / <i>on rear axle, kg</i>	6000	6000	6000	6000
Размеры платформы, мм / <i>Platform dimensions, mm:</i>				
длина / <i>length</i>	7710	10990	13490	13490
ширина / <i>width</i>	2550	2500	2500	2680
высота / <i>height</i>	1385	1400	1400	1400
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>		Установлена / <i>Installed</i>	
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>		Рессорная / <i>Spring</i>	
Шины / <i>Tyres</i>	12.00R20		12.00R20	
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	2/4		2/4	
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	Прицеп-шасси без настила / <i>Trailer-chassis without flooring</i>		Прицеп-шасси без настила / <i>Trailer-chassis without flooring</i>	
Вид буксирного приспособления / <i>Kind of the towing device</i>	Крюк петля Ø90 / <i>Towing hook Ø90</i>		Крюк петля Ø90 / <i>Towing hook Ø90</i>	

На прицепах установлены домкраты 4 шт., нагрузка на один домкрат 5 т.

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

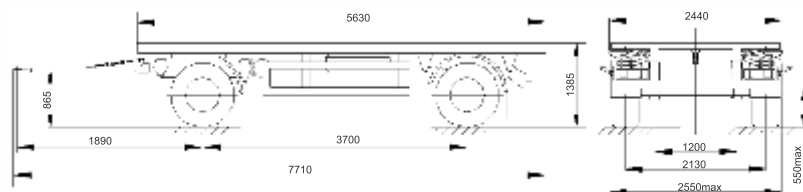

MA3-892600-1011

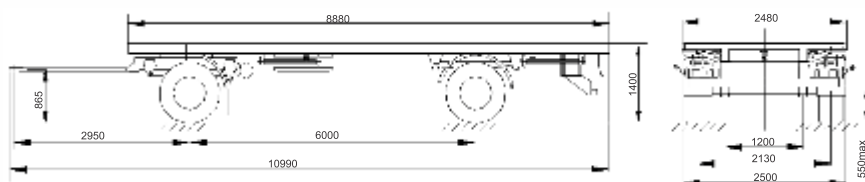

MA3-892600-1025