



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕПСАМОСВАЛ SEMITRAILER-DUMP

Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачем, имеющим гидрооборудование


Designed for carrying different construction as a part of roadtrain with Fifth Wheel Truck, equipped with hydraulic equipment

**MA3 / MAZ  
-953000-014, -017**




	-953000-014	-953000-017
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg		
- перевозимого груза / of carried load	43000	42700
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	12000	12300
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	55000	55000
Допустимая масса, приходящаяся на / Distribution of the tolerable mass:		
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel	20000	20000
- на тележку, кг / on bogie	35000	35000
Объем платформы, м <sup>3</sup> / Platform volume, m <sup>3</sup>	25	30
Угол подъема платформы, градус / Platform elevation angle, degree	45	45
Высота по ССУ (He), мм / Height of fifth wheel (He), мм	1235-1360	1235-1360
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of support devices	«О3АА»	«О3АА»
АБС / ABS		Установлена / Installed
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel		Установлен / Installed
Подвеска / Suspension		Рессорно-балансирная / Springs and walking beams
Шины / Tyres		12,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels		3/12+1
Оси / Axles		MA3
Платформа и кузов / Platform and body		Платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом, задний борт с верхней навеской. Установка тента по требованию потребителя / All-metall welded platform without awning with flat floor, with back discharge through automatically opening rear side with upper linkage. Awning installation at the request of the consumer.
Размерность колесных тормозных механизмов / Wheel brake devices dimension		420x160

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

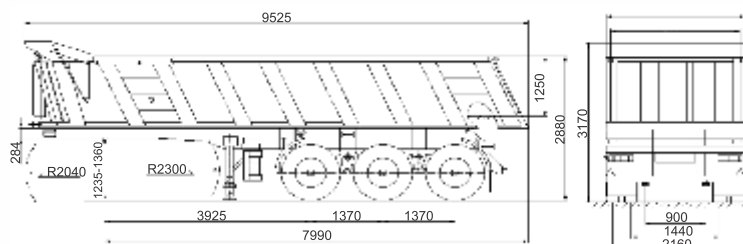

MA3-953000-014

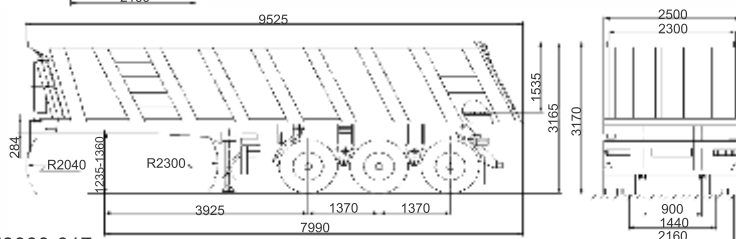

MA3-953000-017