



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER


Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой
предназначен для перевозок контейнеров
1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС
в составе автопоезда

Semitrailer-container with bearing frame
for transportation of containers
1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC
as a part of roadtrain


MA3 / MAZ
-991901-012
-991901-014

	-991901-012	-991901-014
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>		
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	34500	28600
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	4500	6000
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	39000	34600
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>distribution of the tolerable mass:</i>		
- на седельное устройство, кг / <i>on fifth wheel</i>	12000	10600
- на тележку, кг / <i>on bogie</i>	27000	24000
Высота по ССУ (H _е), мм / <i>Height of fifth wheel (H_e), mm</i>	1200	1100
Погрузочная высота, мм / <i>Loading height, mm</i>	1370	1110
Изготовитель опорных устройств / <i>The manufacturer of support devices</i>	«ОЗАА»	«JOST»
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Держатель запасного колеса / <i>The holder of spare wheel</i>	Установлен / <i>Installed</i>	Установлен / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Пневматическая, передняя ось подъемная / <i>Pneumatic with front lifting axle</i>	Пневматическая / <i>Pneumatic</i>
Шины / <i>Tyres</i>	385/65R22,5	385/65R22,5
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/6+1	3/6+1
Оси / <i>Axles</i>	«BPW»	«BPW»
Типы перевозимых контейнеров / <i>type of transportable containers</i>	1С, 1СС	1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

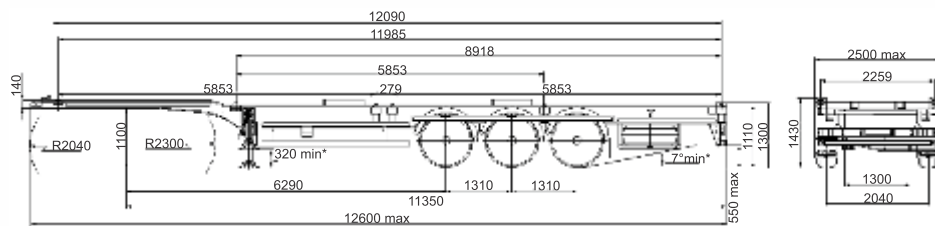

MA3-991901-014

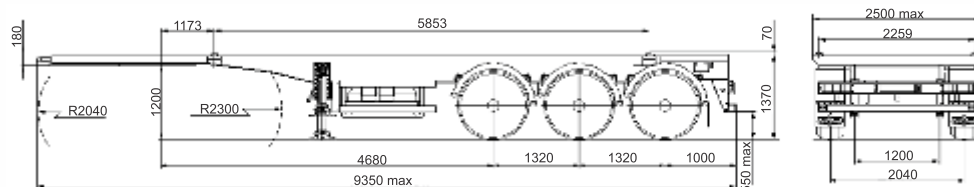

MA3-991901-010