

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов

Designed for transportation
agricultural products

ППТС-30-2 ППТС-40



ППТС-30-2


ППТС-40

	ППТС-30-2	ППТС-40
Грузоподъемность, кг / <i>Lifting capacity, kg</i>	12500	21000
Снаряженная масса, кг / <i>Equipped mass, kg</i>	7500	8000
Полная масса, кг / <i>Gross mass, kg</i>	20000	29000
Объем кузова, м ³ / <i>Body volume, m³</i>	30	40
Изменение колесной базы, мм / <i>Changing the wheelbase, mm</i>		±350
Количество осей / <i>Quantity of axles</i>	2	3
Нагрузка на оси, кг / <i>Tolerable axle load, kg</i>	18000	27000
Шины / <i>Tyres</i>	385 / 65 R 22,5	385 / 65 R 22,5



Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-30-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов в сцепке с трактором третьего тягового класса, например, МТЗ-2022. Кузов разгружается с помощью передней выталкивающей плиты. В полуприцепе заложена возможность регулирования колесной базы путем перемещения шасси относительно кузова (с помощью двух гидроцилиндров). Это дает возможность регулирования нагрузки на тягово-сцепное устройство. Дышло полуприцепа имеет возможность регулирования по высоте сцепной петли с помощью гидроцилиндра. Подъем заднего борта при разгрузке производится при помощи двух гидроцилиндров.

Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-40 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов в сцепке с трактором пятого тягового класса, например, 3022(МТЗ). Кузов разгружается с помощью передней выталкивающей плиты. В полуприцепе заложена возможность регулирования колесной базы путем перемещения шасси относительно кузова (с помощью двух гидроцилиндров). Это дает возможность регулирования нагрузки на тягово – сцепное устройство. Дышло полуприцепа имеет возможность регулирования по высоте сцепной петли с помощью гидроцилиндра. Подъем заднего борта при разгрузке производится с помощью двух гидроцилиндров.

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

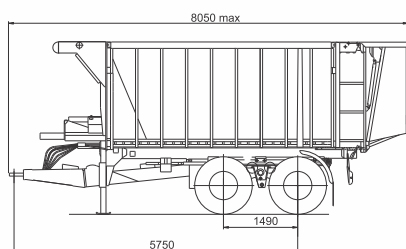

ППТС-30-2

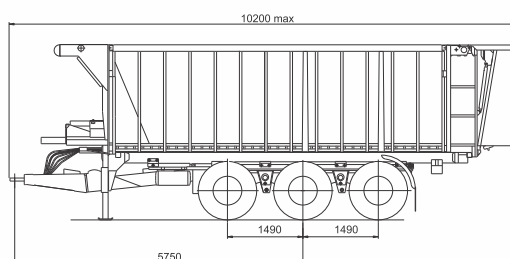

ППТС-40