



## АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА LARGE CLASS BUSES

Низкопольные автобусы предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах

Low-floor buses for city and suburban routes



**MAZ 1034 / MAZ 1034**  
городской / city

**MAZ 1035 / MAZ 1035**  
пригородный / suburban

	MAZ 1034 / MAZ 1034	MAZ 1035 / MAZ 1035
Габаритные размеры, мм, / Overall dimensions, mm	11985/2500/2838	11985/2500/2838
База, мм, / Base, mm	6140	6140
Полная масса, кг, / Gross mass, kg	18000	18000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг, / tolerable front axle load, kg	6500	6500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг, / tolerable rear axle load, kg	11500	11500
Колеса колес (передних/задних), мм, / Wheels track (front/rear), mm	2046/1825	2046/1825
Наружный радиус поворота не более, мм, / Outside turning radius not more, mm	11300	11600
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм, / Step height over road not more, mm	340, при кнлинге»270 340, with kneeling»270	340, при кнлинге»270 340, with kneeling»270
Количество мест для сидения, / Quantity of seats	от 19 до 28 / from 19 to 28	от 28 до 39 / from 28 to 39
Номинальная вместимость, чел, / Nominal capacity, persons	от 82 до 98 / from 82 to 98	от 83 до 98 / from 83 to 98
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	от 77 до 105 (зависит от комплектации / Depends on the line)	от 77 до 105 (зависит от комплектации / Depends on the line)
Двигатель / Engine	OM 906 LA (Euro-3, Euro-5); Deutz BF 6M 1013FC (Euro-3)	OM 906 LA (Euro-3, Euro-5); Deutz BF 6M 1013FC (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)		170(231); 210(286); 180(245)
Коробка передач, / Gear box	ZF механическая / mechanical, Voith Diwa, Allison автоматическая / automatic	ZF механическая / mechanical, Voith Diwa, Allison автоматическая / automatic
Подвеска передней/ задней оси / Front axle / rear axle suspension	(независимая/зависимая), пневматическая с телескопическими амортизаторами / (independent/dependent) pneumatic with telescopic shock absorbers	(независимая/зависимая), пневматическая с телескопическими амортизаторами / (independent/dependent) pneumatic with telescopic shock absorbers
Задний мост / Rear axle	жесткая балка с двойной разнесенной передачей / rigid beam with dual diversity gear	жесткая балка с двойной разнесенной передачей / rigid beam with dual diversity gear
Колеса, / Wheels		дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		275/70R22.5


По желанию заказчика устанавливаются / At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- электронная информационная система / electronic information system
- дополнительный плафон освещения в моторном отсеке / additional lighting in the engine compartment
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- независимый воздушный отопитель кабины водителя / independent air heater of driver's cab


- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя / timer for independent fluid motor heater
- сдвижные форточки / sliding casements
- стеклопакеты / double-glazing units
- пластиковые сидения / plastic seats
- крышные вентиляторы / covered ventilators
- противотуманные фары / fog lights
- цифровой тахограф / digital tachograph

Возможно северное исполнение / northern version is possible

**MAZ 1034 городской / MAZ 1034 city**

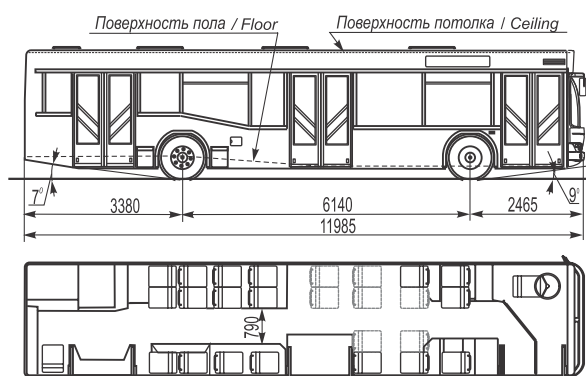

**MAZ 1035 пригородный / MAZ 1035 suburban**

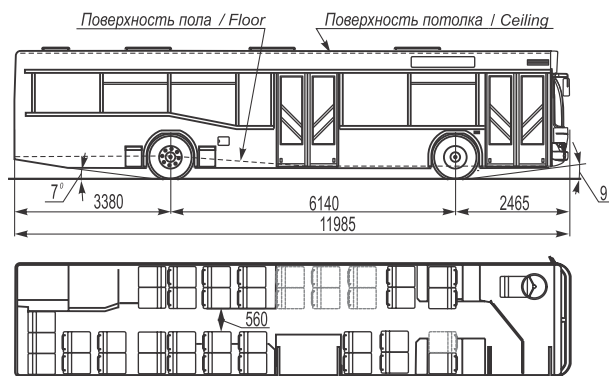

e-mail: bus@maz.by